



Установка нажимных  
потолочных  
люков под покраску  
Revizor® Лимон






## Необходимые инструменты



1. Ревизионный люк под покраску «Лимон Revizor®», устанавливается в потолок из однослойного гипсокартона. Для его установки не требуется каркас из профиля по периметру отверстия, люк монтируется сразу в гипсокартон. Выполняем проем для люка в гипсокартоне.

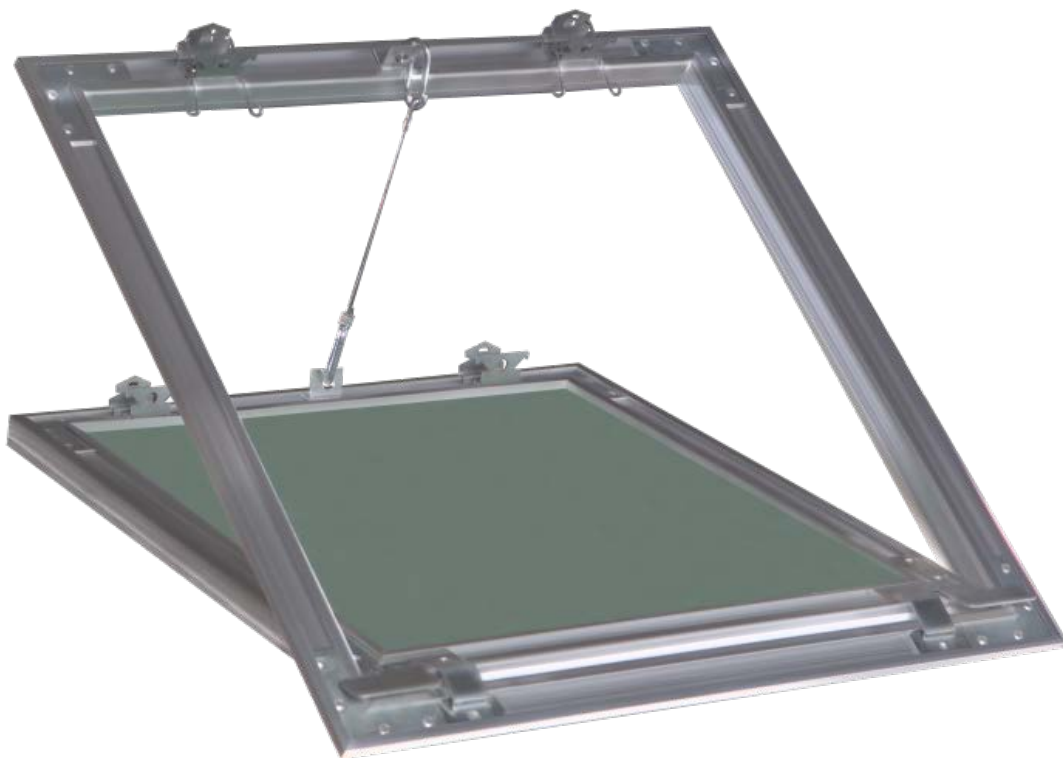

2. Отстегиваем карабин страховочного тросика крышки люка.



3. Снимаем дверцу люка.



4. Вставляем люк в потолочный проем таким образом, чтобы лицевая часть рамы люка плотно прилегала к гипсокартону с внутренней стороны листа.




5. При правильной установке внешний бортик рамы люка с лицевой стороны будет выступать на 1-1,5 мм от листа гипсокартона и будет скрыт заподлицо в ходе нанесения отделочных материалов.




6. Фиксируем раму в проеме стробцинами.



7. Сверлим СКВОЗНЫЕ отверстия по внешней стороне гипсокартона через раму для крепления по периметру проема на расстоянии 10-15 см от углов.

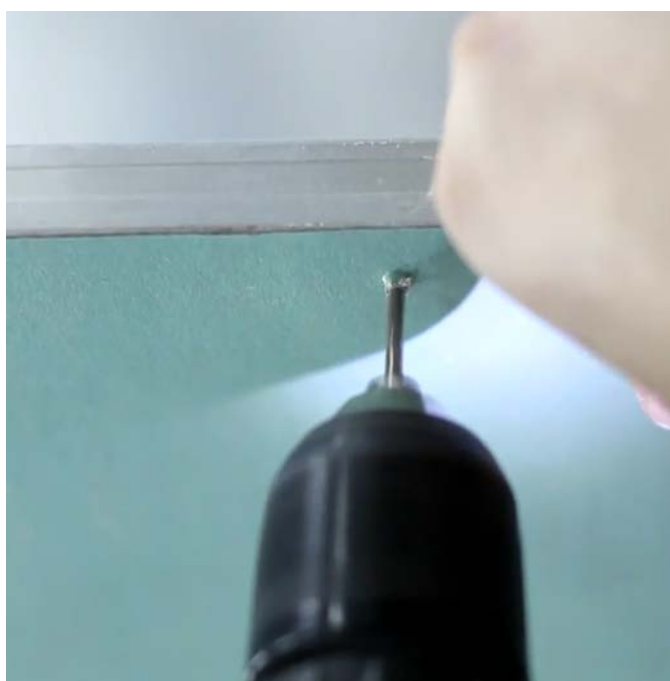


8. Крепим раму люка к проему саморезами.

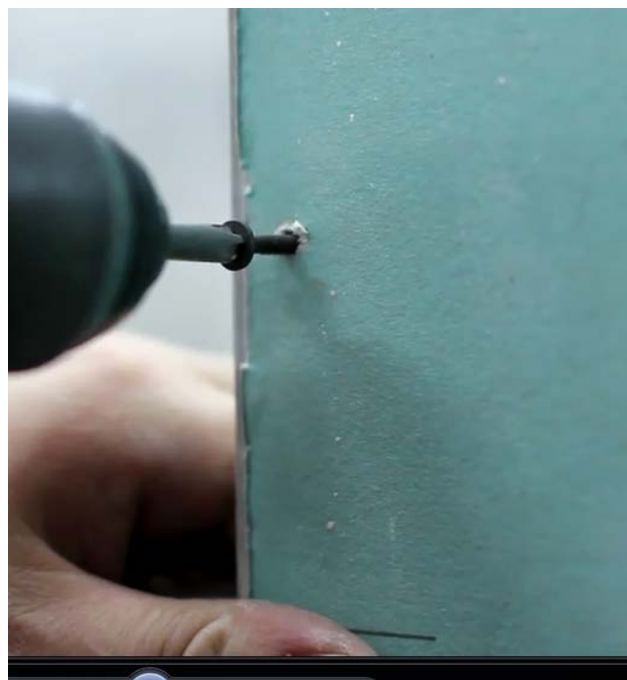

Очень важно при монтаже не допустить деформации рамы! Деформация рамы приводит к нарушению функциональности люка! Правильная установка не приводит к изменению геометрии рам

9. Снимаем струбцины.

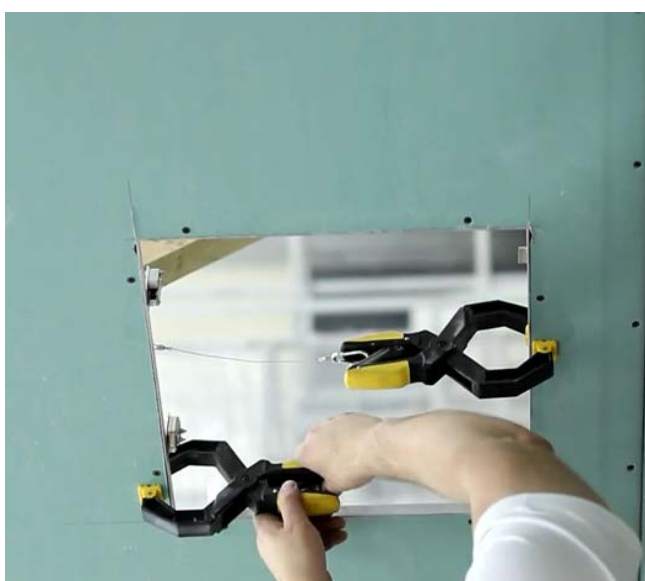

10. Вставляем дверь в раму люка.



11. Фиксируем дверь люка на карабине страховочного тросика.



12. Закрываем дверцу люка, грунтуем шпаклевкой, выравниваем поверхность.



13. Не дожидаясь полного высыхания шпаклевки, острым ножом прорезаем проем по периметру дверцы люка.



14. После высыхания шпаклевки затираем стену и люк финишной наждачной бумагой.



**Люк Revizor® Лимон готов к покраске!**



**Остались вопросы? Свяжитесь с нами!**

г. Москва: +7 (495) 632-01-94  
г. Санкт-Петербург: +7 (812) 424-37-74  
e-mail: [info@kupiluki.ru](mailto:info@kupiluki.ru)  
<http://kupiluki.ru>

